

## Coffrabort PT



Coffrabort PT est un entrevous en PSE issu de la technologie PSE moulé et utilisé pour le coffrage des planchers poutrelles de technologie Treillis. Il réduit fortement la charge propre du plancher et, ainsi permet de mieux dimensionner les structures par rapport aux charges d'exploitation admissibles.

### Description de produit

ISOBOX Isolation  
F-68600 Wolfgantzen  
Service client : 0811 024 025  
Fax : 0811 024 026  
[info@isobox-isolation.fr](mailto:info@isobox-isolation.fr)

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023  
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

L'ergonomie des entrevous PSE est en parfaite adéquation avec la maniabilité des poutrelles Treillis.  
Particulièrement adapté à la rénovation des planchers intermédiaires, cette technologie exige des entrevous légers et sûrs.


Hauteur coffrante : 120 et 150 mm

Compatibilité pour tous types de poutrelles Treillis entraxe 600 mm.

Longueur : 1200 mm

### Caractéristiques techniques & dimensions et conditionnement

#### Certifications

 DOP N° 4187-RPC-10-201604/ NF 15037-4

#### Caractéristiques techniques principales

Longueur : 1200 mm

Largeur : 550 mm

Entraxe : 600 mm

Hauteur coffrante : 120 mm (autres hauteurs coffrantes : voir Rehausse TOPBOX SMART PT NEO page 93)

Poutrelles compatibles : toutes poutrelles treillis entraxe 600 mm, talon 40 ou 45 mm

#### Certifications

#### Dimensions et conditionnement

Désignation	Hauteur coffrante (mm)	Colis dimensions 1200 x 1100 mm		Palette dimensions 1200 x 1100 mm			
		Nomb. de pièces	mL/colis	Nomb. de colis	Nomb. de pièces	mL	Hauteur palette (mm)
COFFRABOX 12 PT	120	6	7,2	8	48	57,6	2650

## Les + produits



#### Adhérence

Coffradox apporte la solidité indispensable à un coffrage de planchers : fiabilité de l'ouvrage et sécurité pour les professionnels.



### **Ergonomie**

Léger, ergonomique, facile à couper, il permet de réaliser un plancher en un minimum de temps.


## **Domaines d'application**

- Coffrage en vide sanitaire et en haut-de-sous-sol (classement feu M1) pour planchers de technologie Treillis.
- Compatible avec une utilisation en planchers d'étage au-dessus d'un écran protecteur de 1/4 d'heure (par exemple une plaque de plâtre)

[FDES COFFRABOX PT et PP épaisseurs 120 à 150mm \(869.31 KiB\)](#)

[Certification M1 \(231.89 KiB\)](#)

## Topbox Smart PT

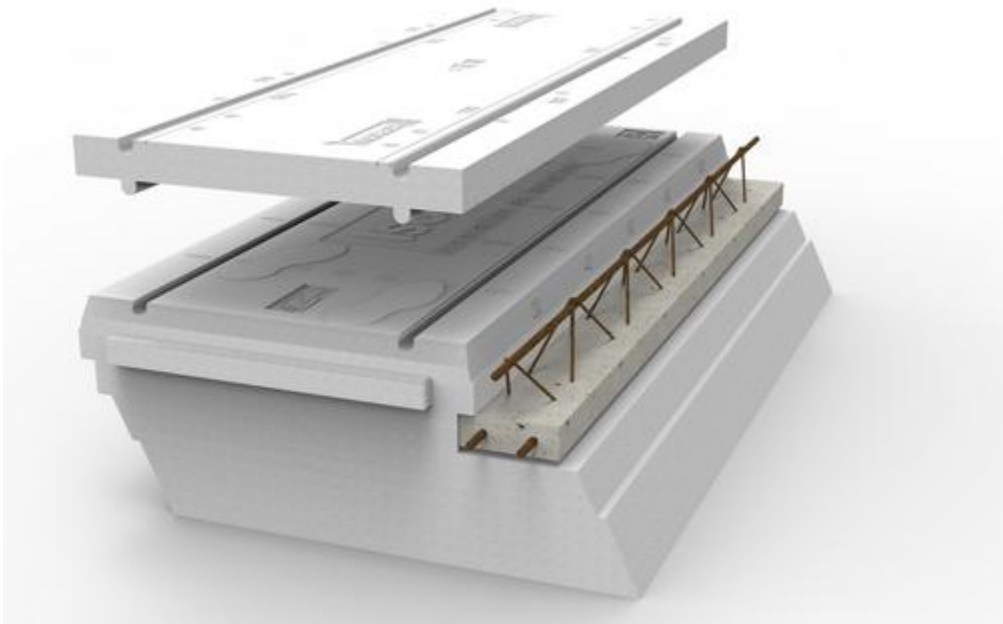

ISOBOX Isolation  
F-68600 Wolfgantzen  
Service client : 0811 024 025  
Fax : 0811 024 026  
**info@isobox-isolation.fr**

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023  
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461