


Topbox Smart PT NEO

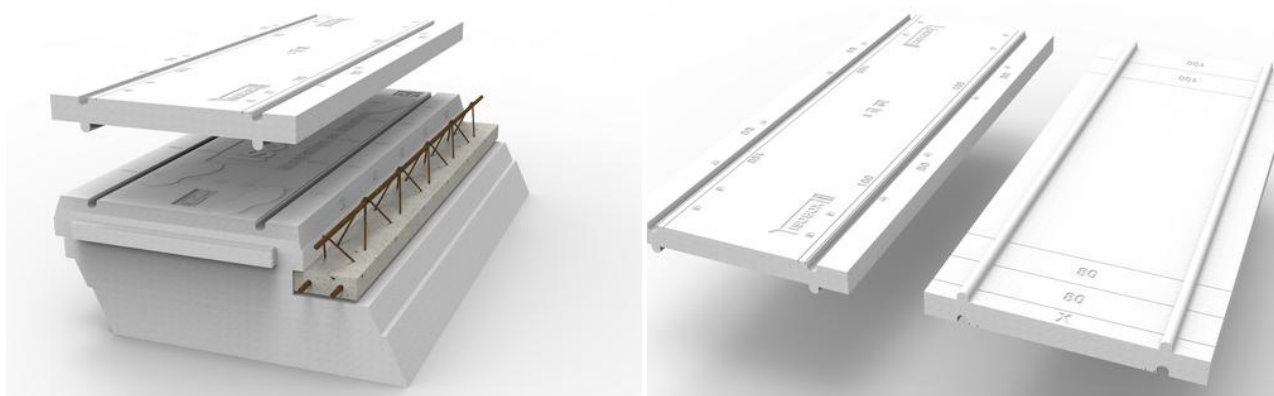

Description de produit

Rehausse clipsable en PSE moulé, adaptée au HOURDIBOX PT et COFFRABOX PT.

- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 494 mm

La rehausse TOPBOX SMART PT NEO est une rehausse double fonction :

1. **Fonction de rehausse**
2. **Fonction de correcteurs de ponts thermiques** : la découpe de la rehausse selon les marquages indiqués permet d'obtenir des correcteurs de ponts thermiques longitudinaux et transversaux.

Caractéristiques techniques

Désignation	Conditionnement					Montage avec HOURDIBOX PT NEO (M1 ou M4) / COFFRABOX PT hauteur coffrante 120 mm	
	Pièces / colis	Colis / palette	ml utile / colis	ml utile / palette	Dimen. palette L x l (mm x mm)	Compatibilité Entrevous	Hauteur coffrante totale (mm)
TOPBOX SMART PT NEO 30	32	5	38,4	192	1180 x 998	Tous types d'entrevous HOURDIBOX PT NEO (M1 ou M4) et COFFRABOX PT hauteur coffrante 120 mm	150
TOPBOX SMART PT NEO 40	24	5	28,8	144	1180 x 998		160
TOPBOX SMART PT NEO 50	20	5	24	120	1180 x 996		170
TOPBOX SMART PT NEO 70	14	5	16,8	84	1180 x 998		190
TOPBOX SMART PT NEO 80	12	5	14,4	72	1180 x 998		200



Les + produits



Adhérence

Mise en place facile et sûre par languettes autobloquantes : insertion dans les rainures se trouvant à la surface des entrevous Hourdibox PT et Coffrabox PT.



Spécifique

Conditionnement optimisé en ballots compacts, faciles à manipuler sur chantier.



Ergonomique

Léger et facile à couper.



Performance

Réhausse intelligente : permet d'obtenir des correcteurs de ponts thermiques

Domaines d'application

Permet de moduler la hauteur coffrante à 150, 160, 170, 190, 200 mm en limitant la charge de béton des planchers réalisés en HOURDIBOX PT.

[Catalogue ISOBOOK – SOLS ET PLANCHERS \(1.9 MiB\)](#)

Hourdibox PT M4



Hourdibox PT M1

